



GODET MALAXEUR

Équipement indispensable pour mélanger tous les types de bétons (sec, poreux, humide, léger...). Indépendance totale sur vos chantiers.

CARACTERISTIQUES

FOND ET HELICES EN ACIER
HB400


GRILLE AVEC OUVERTURE
SIMPLIFIÉ ET COUPE SAC

MOTEUR PARKER ET KIT
COMPLET
D'ÉLECTROVANNE BOSCH

VIDANGE
LATERALE ET/OU CENTRALE

OUVERTURE HYDRAULIQUE PAR
COMMANDE ELECTRIQUE INCLUS

GOULOTTE DE DÉCHARGEMENT
1500 MM INCLUSE

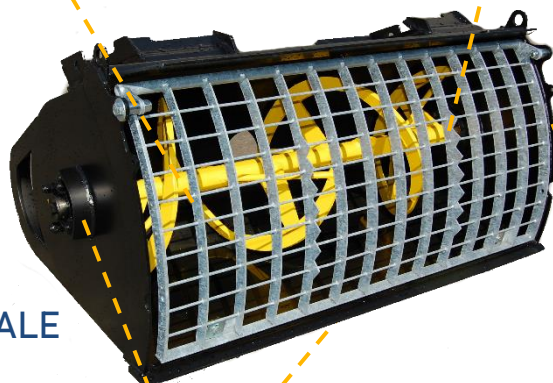

GODET MALAXEUR A VIDANGE CENTRALE

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Capacité	Poids à Vide	Poids Plein	Transmission	Débit	Pression
4 - 6 T.	06MA150SCMM	1260 mm	150 litres	260 kg	620 kg	réducteur	30-40 l/min	140-205 bar
5 - 7 T.	08MA200SCMM	1260 mm	200 litres	270 kg	750 kg	réducteur	30-40 l/min	140-205 bar
7 - 9 T.	09MA250SCMM	1480 mm	250 litres	380 kg	980 kg	chaîne	30-75 l/min	230-300 bar
9 - 12 T.	11MA350SCMM	1580 mm	350 litres	395 kg	1235 kg	chaîne	35-75 l/min	210-300 bar
12 -15 T.	1MA450SCMM**	1630 mm	450 litres	420 kg	1500 kg	chaîne	35-75 l/min	210-300 bar
16 -19 T.	19MA600SCMM	1900 mm	600 litres	630 kg	2070 kg	chaîne	65-75 l/min	140-300 bar
20 - 24 T.	23MA700SCMM	1900 mm	700 litres	710 kg	2390 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
24 - 38 T.	30GMA1100SCMM	2150 mm	1100 litres	1250 kg	3890 kg	chaîne	100-114 l/min	205-330 bar
> 36 T.	38MA1500SCMM	2250 mm	1500 litres	1700 kg	5300 kg	chaîne, 2 moteurs	140-300 l/min	150-310 bar
> 40 T	45MA2000SCMM	2750 mm	2000 litres	2100 kg	6900 kg	chaîne, 2 moteurs	200-228 l/min	205-330 bar

**godet pour télescopiques (450 litres)

Tendeur de chaîne automatique (sauf M100-150-200)

Godets disponibles aussi avec double vidange, nous consulter.



GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE - HÉLICES BOULONNÉES

Engin porteur	Référence ONE-TP	Largeur	Capacité	Poids à vide	Poids plein	Transmission	Débit	Pression
2,5 - 4 T.	04MA100SCMM*	1050 mm	100 litres	205 kg	445 kg	réducteur	25-70 l/min	140-225 bar
4 - 6 T.	06MA150SLMM	1285 mm	150 litres	290 kg	650 kg	chaîne	30-60 l/min	175-225 bar
5 - 7 T.	08MA200SLMM	1490 mm	200 litres	315 kg	795 kg	chaîne	30-60 l/min	175-225 bar
7 - 9 T.	09MA250SLMM	1495 mm	250 litres	415 kg	1015 kg	chaîne	40-75 l/min	175-225 bar
9 - 12 T.	11MA330SLMM	1605 mm	330 litres	435 kg	1227 kg	chaîne	40-75 l/min	210-300 bar
12 - 15 T.	15MA400SLMM*	1715 mm	400 litres	460 kg	1418 kg	chaîne	40-75 l/min	210-300 bar
16 - 19 T.	19MA500SLMM	1795 mm	500 litres	695 kg	1895 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
20 - 24 T.	23MA600SLMM	1940 mm	600 litres	715 kg	2155 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
24 - 30 T.	30MA700SLMM	2090 mm	700 litres	765 kg	2445 kg	chaîne	70-150 l/min	150-310 bar
> 35 T.	38MA1100SLMM	2160 mm	1100 litres	1030 kg	3670 kg	chaîne	100-115 l/min	205-330 bar

*godet pour télescopiques (400 litres)

Tendeur de chaîne automatique

Godets disponibles aussi avec double vidange, nous consulter.

Options	Références ONE-TP
Régulateur de débit et de pression	00MARDMM
Grille avec ouverture par vérins à gaz	00MAGGMM
Grille avec ouverture hydraulique	00MAGHMM
Système de pesage	00MASPMM
Enrouleur électrique pour télescopiques (15m)	00MAEEMM
Montage chargeuses ou télescopiques	
Montage pelles et mini-pelles	

