



CROQUE SOUCHE

Le **croque souche** et son vérin surdimensionné assure des cycles de travail rapides et surpuissants. Tout ce qui entre dans la gueule de l'équipement est impitoyablement déchiqueté ! Profil spécialement étudié pour venir rapidement à bout des souches les plus rétives, y compris avec du bois vert.




LES AVANTAGES

- L'extraction, le broyage et le nettoyage des souches d'arbres se fait en une seule opération.
- Possibilité de déchiqueter dans une trancheuse directement après la coupe.
- Processus accéléré de séchage de la biomasse grâce à la réduction de moitié des souches.
- Soulèvement en douceur de la souche du sol afin de limiter les cicatrices dans le sol.
- Lame de coupe solide, nécessitant peu d'entretien et à forte résistante à l'usure.

CARACTERISTIQUES

VÉRIN SURDIMENSIONNÉ

STRUCTURE EN HARDOX

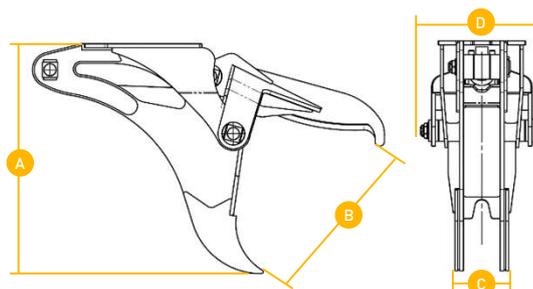

CROQUE SOUCHE HYDRAULIQUE

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids*	Force (selon pression)	Ouverture (A)	Hauteur (B)	Largeur mâchoire (C)	Largeur total (D)	Débit	Pression
12 à 18 T.	19KSMK700X	700 kg	35 T.	900 mm	1192 mm	310 mm	694 mm	60-120 l/min	240-270 bar
18 à 28 T.	26KSMK900X	1100 kg	45 T.	1100 mm	1505 mm	350 mm	768 mm	100-190 l/min	240-280 bar

Construction renforcée Hardox 400-450 / livré avec deux flexibles.

