



FLÉCO




Le fléco est destiné aux travaux intensifs de dessouchage, et extraction des pierres. Également efficace pour nettoyer les terres avec des racines d'arbres, roches et des débris au sol.

CARACTERISTIQUES

STRUCTURES RENFORCÉES EN **HARDOX**

400

garantissent une longue durée de vie et permettent les travaux les plus intensifs.

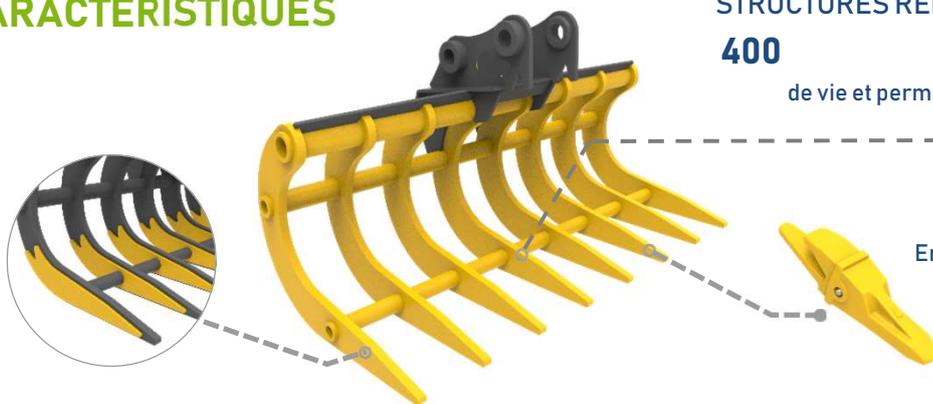

En option : **DENTS** et **PORTE-DENTS** type **ESCO** ou **CAT**



RÉALISATION SUIVANT VOTRE CAHIER DES CHARGES

FLÉCO

Engin porteur	Référence	Largeur	Nbre de branches standard	Epaisseur branches
2 à 4 T.	04FL600C		sur demande	15 mm
4 à 6 T.	06FL700C		sur demande	15 mm
7 à 11 T.	11FL1005C	1000 mm	5	20 mm
12 à 15 T.	15FL1205X	1200 mm	5	30 mm
	15FL1807X	1800 mm	7	
15 à 19 T.	19FL1506X	1500 mm	6	30 mm
	19FL1807X	1800 mm	7	
20 à 29 T.	26FL1807X	1800 mm	7	40 mm
	26FL2008X	2000 mm	8	
30 à 36 T.	36FL2007X	2000 mm	7	50 mm

Option griffes hydrauliques sur demande

