



PINCE FENDEUSE DE BÛCHE


STRUCTURE EN HARDOX

400/450HB,

assure des années de fonctionnement

OUVERTURE MAX.

600 À 1070 mm

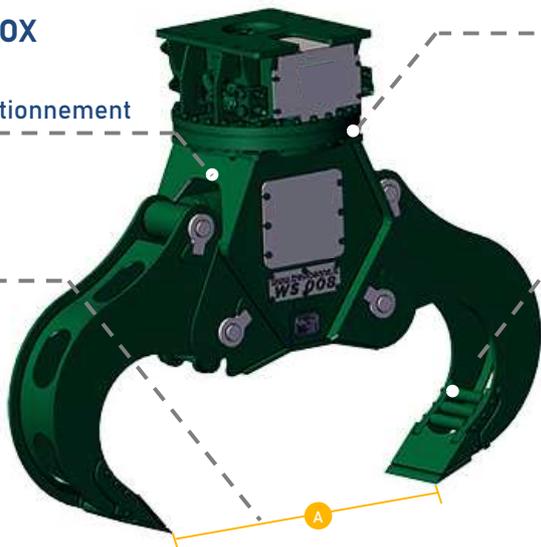

ROTATION 360° CONTINUE,

la pince débite les troncs en réduit les opérations de déplacement

la présence de **ROULEAUX** limite les efforts de pénétration, les bûches les plus dures se fendent comme des allumettes!

POUR PELLE DE 3 À 30 TONNES

PINCE FENDEUSE DE BÛCHES

Engin porteur	Référence ONE-TP	Ouverture (A)	Poids		Force fermeture	Débit	Pression
			Sans rotation	Avec rotation			
3 à 6 T.	06PFBWS04T	600 mm	135 kg	200 kg	5 tonnes	30-40 l/min	200-250 bar
6 à 8 T.	08PFBWS06T	800 mm	250 kg	350 kg	8 tonnes	40-50 l/min	250-310 bar
9 à 14 T.	15PFBWS08T	1000 mm	480 kg	660 kg	18 tonnes	80-100 l/min	250-310 bar
15 à 22 T.	23PFBWS10T	1400 mm	970 kg	1150 kg	30 tonnes	150-200 l/min	250-310 bar
23 à 30 T.	30PFBWS12T	1760 mm	2030 kg	2370 kg	42 tonnes	250-300 l/min	250-310 bar

Réalisée en Hardox 400/450

Platine boulonnée non incluse

Livrée avec 4 flexibles à raccords vissés (sans push pull)

