



## DENT DE DEROCTAGE

Godet conçu pour un **USAGE SÉVÈRE**, avec d'énormes efforts d'arrachement.. Adapté aux travaux **EXTRÊMES** comme la **démolition** de roches ou de souches et la **carrière**.


### CARACTERISTIQUES

#### STRUCTURE ROBUSTE HB400

**FLANCS RENFORCÉS**  
GARANTIS UNE GRANDE RÉSISTANCE  
EN PHASE D'ARRACHEMENT

**SUPPORT DE DENT TYPE ESCO OU  
CAT**  
GARANTI UNE PÉNÉTRATION DANS  
LES SOLS LES PLUS DURS

**RENFORTS AVANT / ARRIÈRE**  
GARANTIS UNE LONGUE DURÉE DE VIE

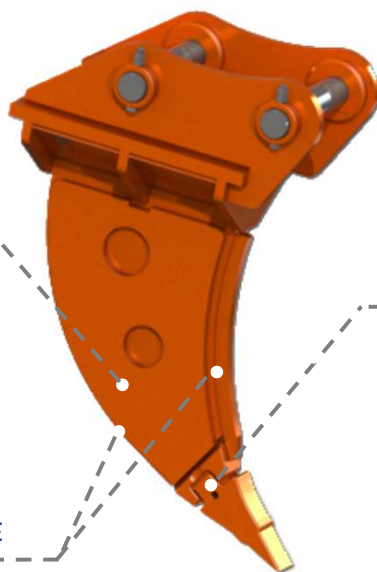

#### DENT RIPPER

Engin Porteur	Référence ONE-TP	Poids	Hauteur	Épaisseur avec renforts
13 à 19 tonnes	19RIMODCX	360 Kg	930 mm	60+20+20 mm
20 à 23 tonnes	23RIMODDX	530 Kg	1030 mm	60+20+20 mm
24 à 26 tonnes	26RIMODDX	600 Kg	1060 mm	60+20+20 mm
27 à 30 tonnes	30RIMODEX	800 Kg	1200 mm	60+30+30 mm
32 à 36 tonnes	36RIMODEX	900 Kg	1250 mm	60+30+30 mm
38 à 45 tonnes	45RIMODFX	1300 Kg	1500 mm	100+20+20 mm
45 à 55 tonnes	55RIMODGX	1500 Kg	1600 mm	100+40+40 mm
55 à 80 tonnes	75RIMODHT	1790 Kg	1700 mm	100+40+40 mm

> 80 tonnes

Sur demande

Montage possible : axes + Verachtert, Liebherr SW33-48-66..., Volvo S1-S2-S60-S70...

Sur demande : Mecalac, Lehnhoff ou autres / Dent type Esco ou Cat / Gamme légère page E9

Ensembles type Esco, dent et bouclier acier moulé 550 hb (MTG, Feurst, Combi sur dde)