


DÉMOLITION



BROYEUR À POTEAUX

Conçu et fabriqué par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Outil indispensable pour la démolition contrôlée des poteaux et fondation en béton.

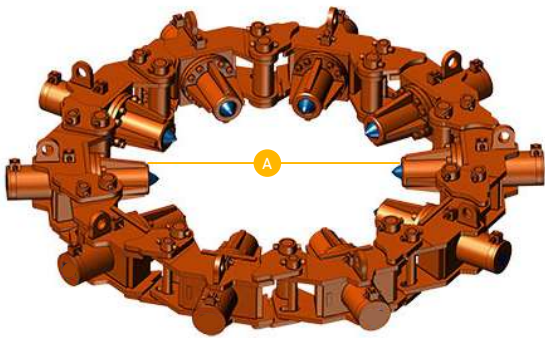

✓ **MODULES EN HARDOX AMOVIBLES POUR LA DÉMOLITION DE POTEAUX ROUNDS OU CARRÉS DE DIAMÈTRE 450 À 2000 MM**

✓ **MONTAGE PAR ATTACHE RAPIDE OU PENDULAIRE PAR CHÂÎNES**

BROYEUR À POTEAUX

Engin porteur	Référence ONE-TP	Poids	Diamètre Intérieur (A)	Nombre de vérins	Débit	Pression
20 à 27 T.	30BSP07T	2325 kg	450/600 mm	7	180 l/min	350 bar
20 à 27 T.	30BSP08T	2655 kg	650/800 mm	8	200 l/min	350 bar
25 à 36 T.	36BSP09T	2990 kg	850/1000 mm	9	220 l/min	350 bar
25 à 36 T.	36BSP10T	3320 kg	1050/1200 mm	10	250 l/min	350 bar
30 à 40 T.	30BSP11T	3655 kg	1250/1400 mm	11	270 l/min	350 bar
30 à 40 T.	30BSP12T	3985 kg	1450/1600 mm	12	300 l/min	350 bar
35 à 45 T.	36BSP13T	4320 kg	1650/1800 mm	13	320 l/min	350 bar
35 à 45 T.	36BSP14T	4650 kg	1850/2000 mm	14	350 l/min	350 bar

