




## FLÈCHE ET RALLONGE TÉLESCOPIQUE DE MANUTENTION

VERSION RIGIDE ou TÉLESCOPIQUE ÉQUIPÉ D'UN CROCHET DE LEVAGE TOURNANT CE POUR DIFFÉRENTES CAPACITÉS.

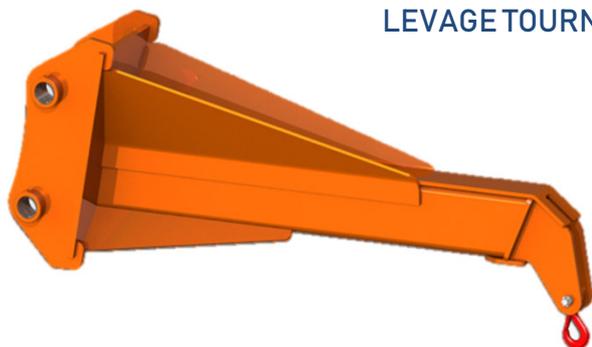

RÉALISATION SUIVANT VOTRE CAHIER DES CHARGES

### FLECHETTE DE MANUTENTION

Engin porteur	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
	Poids	Poids	Poids	Poids
7 à 10 tonnes	250 kg	310 kg	340 kg	380 kg
7 à 15 tonnes	330 kg	440 kg	480 kg	530 kg
15 à 19 tonnes	370 kg	580 kg	650 kg	720 kg
18 à 24 tonnes	nd	690 kg	780 kg	880 kg
25 à 30 tonnes	nd	nd	940 kg	1050 kg
30 à 38 tonnes	nd	nd	1130 kg	1250 kg

Montage à axes pour pelles, nous consulter pour attache-rapide ou pour chargeuse.

Possibilité de réalisation sur mesure, nous contacter.

Crochet de levage tournant CE



### RALLONGE TÉLESCOPIQUE DE MANUTENTION

Engin porteur	Référence	Longueur	Tarif public HT
10 à 15 T.	15EBT5000X	2350-4950 mm	6 500 €
16 à 25 T.	23EBT5000X	2350-4950 mm	8 000 €

Possibilité de réalisation en double attache, nous consulter.

Réglage longueur manuellement par goupille

Crochet de levage tournant CE