



GRAPPIN À FERAILLE


Doté d'une grande force de serrage, nos grappins à ferraille permettent une meilleure reprise et collecte des matériaux ferreux. Utilisé également pour le chargement de matériaux divers tels que les déchets verts, les pierre et gravats.

CARACTERISTIQUES


POUR PELLE DE 10 À 60 TONNES

ROTATION HYDRAULIQUE

4, 5 ou 6 VÉRINS VERTICAUX SELON LE NOMBRE DE DENTS SOUHAITÉES

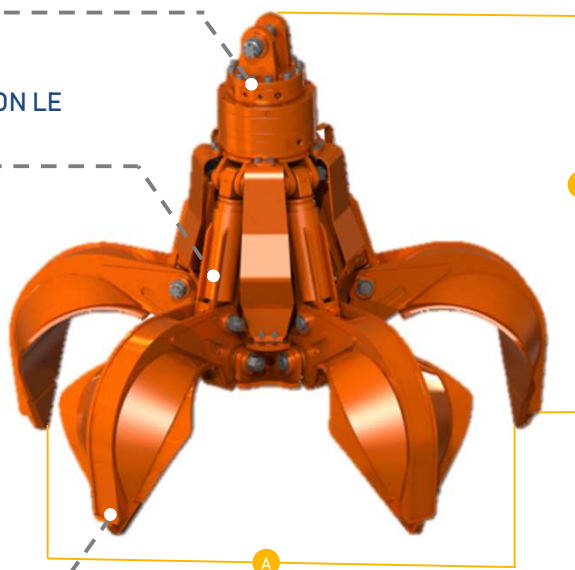

4 TYPES DE DENTS INTERCHANGEABLES

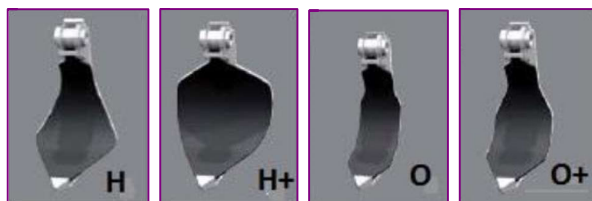

STRUCTURE ACIER S355 & GRIFFES HARDOX 400

GRAPPIN À FERAILLE

Engin porteur	Reference ONE-TP	Capacité (m3)	Poids (avec Rotator)	Pression (bar)	A (mm)	B (mm)	Nombre de branche
14 à 20 T.	20GF400RX 20GF400X	0,4	1070 kg	320	1915	1755	5
18 à 23 T.	25GF500HX 22GF500X	0,5	1250 kg	320	2105	1790	5
22 à 30 T.	30GF600RX 30GF600X	0,6	1400 kg	320	2260	1820	5
24 à 32 T.	35GF800RX 35GF800X	0,8	1750 kg	320	2360	1910	5
30 à 40 T.	40GF600RX 40GF600X	1	2480 kg	320	2590	2320	5

Tarif indiqué avec dent standard H, autre type de dents nous consulter