





## PINCE DE TRI

Pince de tri idéale pour la sélection et le tri de tout type de matériaux

- ✓ ROTATION HYDRAULIQUE
- ✓ CONSTRUCTION AVEC DES MATÉRIEAUX HAUTE RÉSISTANCE
- ✓ GRANDE FORCE DE SERRAGE

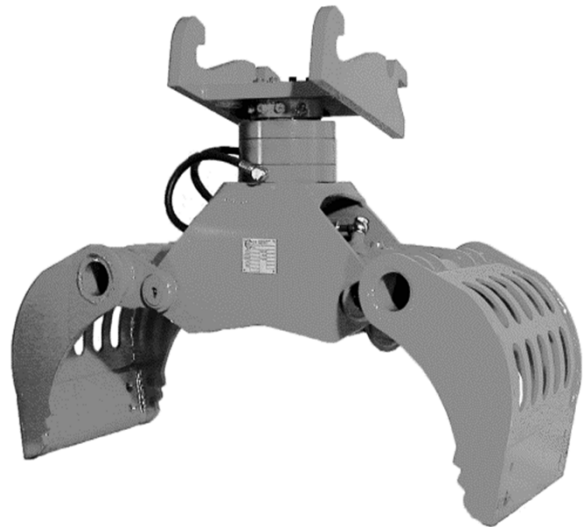

## CARACTERISTIQUES

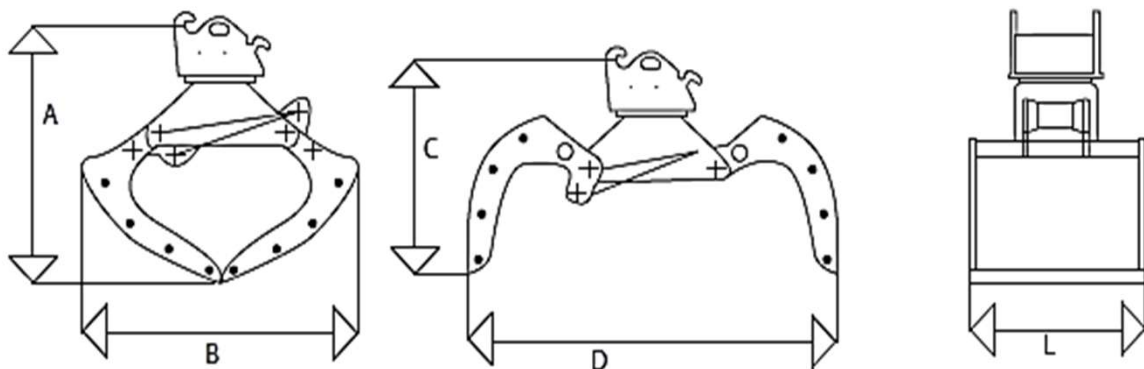

### PINCE HYDRAULIQUE ROTATIVE

Engin porteur	Référence ONE-TP	Capacité (L)	Poids (kg)	Pression (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)
0,7 à 1,5 T.	01PTOR35EG	35	53	200	670	420	650	620	300
1 à 2 T.	02PTOR50EG	50	85	200	810	626	710	880	330
1,5 à 2,7 T.	03PTOR95EG	95	110	200	925	764	705	1100	350
3 à 5 T.	05PTOR125EG	125	160	200	1000	840	860	1200	450
4 à 6 T.	06PTOR200EG	125	175	200	940	840	800	1200	450
5 à 8 T.	08PTOR450EG	250	270	250	1340	540	870	1340	540
5 à 10 T.	11PTOR450EG	250	290	250	960	730	870	1340	540
6 à 11 T.	11PTOR560EG	350	470	250	1500	700	960	800	640

Options : flancs boulonnés / contre-lames à partir 330 mm / lames caoutchouc