




GODET SQUELETTE

POUR PELLE DE 1 À 60 TONNES

CARACTERISTIQUES

FLANCS, BOUCLIER
ET LAME ANTI-USURE
SUR DEMANDE

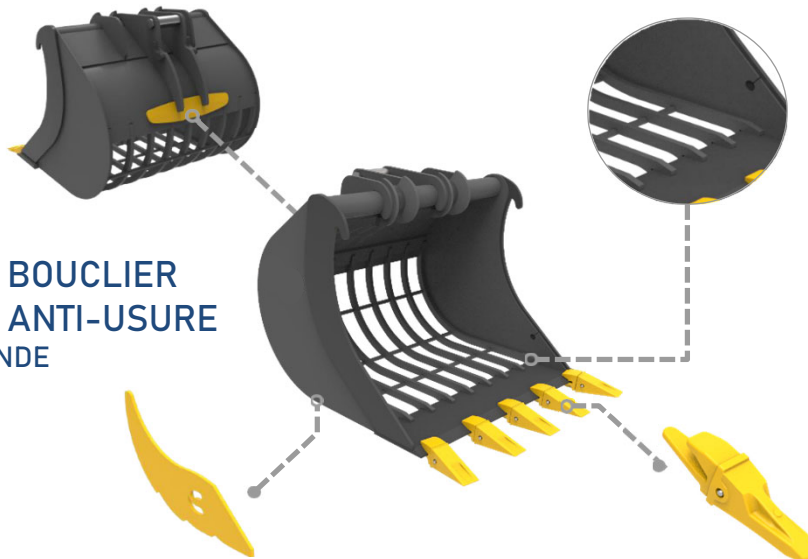

INTERSICES STANDARDS :
MINI-PELLE 50 MM
PELLE : 100 MM
AUTRES INTERSICES ET
LARGEURS SUR DEMANDE

DENTS BOULONNÉES
OU SOUDÉES
TYPE CAT ou ESCO

GODET SQUELETTE

Engin porteur	Référence	Largeur	Capacité SAE	Poids
1 à 2 T.	02GS0600CM	600 mm	57 litres	58 kg
2 à 3 T.	03GS0600CM	600 mm	90 litres	68 kg
3 à 4 T.	04GS0600CM	600 mm	124 litres	84 kg
	04GS0800CM	800 mm	175 litres	88 kg
4 à 5,5 T.	05GS0700CM	700 mm	205 litres	136 kg
	05GS0800CM	800 mm	241 litres	140 kg
6 à 7 T.	06GS0700CM	700 mm	269 litres	157 kg
	06GS0800CM	800 mm	317 litres	172 kg
7 à 9 T.	08GS0800CM	800 mm	374 litres	261 kg
	08GS0900CM	900 mm	432 litres	293 kg
10 à 12 T.	11GS1000CM	1000 mm	479 litres	402 kg
12 à 15 T.	15GS1100CM	1200 mm	575 litres	530 kg
	15GSX1200CM	1200 mm	636 litres	560 kg
16 à 19 T.	19GS1300CM	1300 mm	813 litres	700 kg
20 à 23 T.	23GS1300CM	1300 mm	974 litres	884 kg
	23GSX1400CM	1400 mm	1060 litres	940 kg
23 à 25 T.	26GS1400CM	1400 mm	1220 litres	1015 kg
	26GSX1500X	1500 mm	1325 litres	1075 kg
26 à 32 T.	30GS1500X	1500 mm	1650 litres	1408 kg
30 à 38 T.	36GS1500X	1500 mm	1640 litres	1530 kg
	36GSX1600X	1600 mm	1771 litres	1622 kg
> à 40 T.	55GSX1800X	1800 mm	sur demande	

Attache rapide Morin, Klac, MBI, Martin, Volvo Pel Job, Mecalac, Lehnhoff, Arden... nous consulter

Interstices standard entre barreaux : 50 mm pour minipelles (100 mm à partir de 10 tonnes)

Autres interstices et largeurs disponibles sur demande

Prix en dents boulonnées sur minipelles (dents Cat sur demande), en dents Cat sur pelle (Esco sur demande)

Option boucliers de fond de godet à partir de 20 tonnes sur demande

Un plan est soumis pour approbation avant mise en production.